




着工前写真

要件工事: 窓改修工事

・カーテン等で隠れない
ように窓全体を撮影

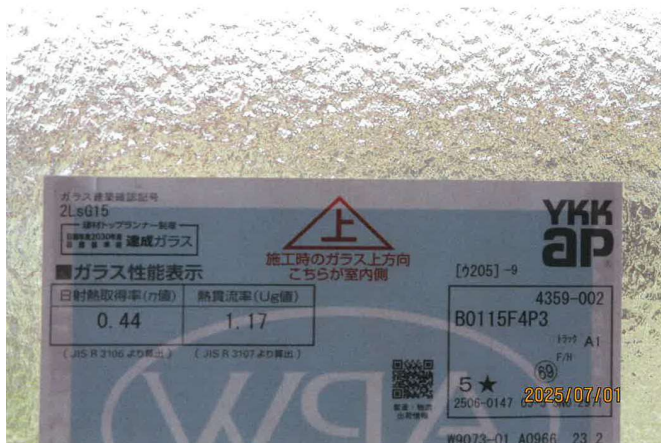

工事中写真

要件工事: 窓改修工事

製品: YKK APW 330

熱貫流率: 1.17

・品番や名称がわかる
ように撮影
・使用するガラスが異
なる場合はそれぞれ
確認



完成後写真

要件工事: 窓改修工事

【内窓の場合】
撮影者に近い方を少
し開ける等して2重
サッシになっているこ
とがわかるように撮影